



CORVULCA®

anciennement DAUBIÉ et Cie

JOINTS DÉCOUPÉS

- BANDES

- PLAQUES

LE SPÉCIALISTE

DU JOINT DE QUALITÉ

CAOUTCHOUCS

(délais très courts)


- NÉOPRÈNE
- NITRILE / PERBUNAN
- E.P.D.M.
- SILICONE
- VITON
- POLYURÉTHANE
- ADIPRÈNE
- VULKOLLAN
- BUTYL
- HYPALON
- NATUREL
- SYNTHÉTIQUES
- LATEX

MATERIAUX SOUPLES

- CAOUTCHOUC CELLULAIRES MOUSSE
- PLASTIQUES CELLULAIRES
- TEFLON P.T.F.E.
- CUIR
- AMIANTE CAOUTCHOUC
- TOILE CAOUTCHOUTÉE
- FEUTRE
- P.V.C.
- POLYÉTYLÈNE - POLYPROPYLÈNE
- PAPIER INDÉCHIRABLE
- CARTON
- FIBRE
- MATÉRIAUX TENDRES...

• LA RIGUEUR DANS LA DÉCOUPE •

Dimensions des joints découpés standard pour brides PN

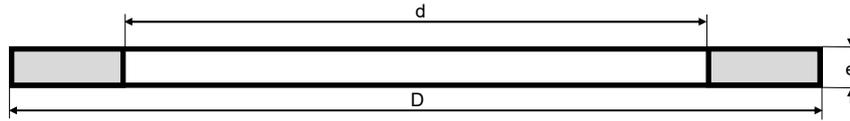

Diamètre nominal DN No	d Ø intérieur	D Ø Extérieur					Pour brides à emboîtement *	
		PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	d	D
10	23	40	48	48	48	48	24	34
15	27	45	53	53	53	53	29	39
20	33	55	63	63	63	63	36	50
25	40	65	73	73	73	73	43	57
32	48	78	84	84	84	84	51	65
40	54	88	94	94	94	94	61	75
50	66	98	109	109	109	109	73	87
65	82	118	129	129	129	129	95	109
80	95	134	144	144	144	144	106	120
100	120	154	164	164	170	170	129	149
125	148	184	194	194	196	196	156	175
150	176	209	220	220	226	226	183	203
200	229	264	275	275	286	293	239	259
250	283	319	330	330	343	355	292	312
300	332	375	380	386	403	420	343	363
350	371	425	440	446	460	477	395	421
400	423	475	491	498	517	549	447	473
500	517	580	596	620	627	631	549	575
600	619	681	698	737	734	-	649	675
700	720	736	813	-	-	-	751	777
800	822	893	920	-	-	-	856	882
900	923	993	1020	-	-	-	961	987
1000	1027	1093	1127	-	-	-	1061	1091

Portée de joint (d'après N F E 29,911)

* Emboîtement simple ou double (d'après N F E 29,912)

Renseignements nécessaires à l'élaboration d'un devis

- Plan, pièce, type de croquis côté :
- Quantités :
- Modalités d'utilisation :
- Température :
- Ambiance chimique :
- Utilisation statique ou dynamique :
- Estimation dureté shore :
- Délai souhaité :



Pour tous renseignements, consultez-nous !



CORVULCA®

ZAE - Chemin du Bac des Aubins
95820 BRUYERES SUR OISE
FRANCE

www.corvulca.fr

TELEPHONE : 33 (0)1 30 28 94 80
TELECOPIE : 33 (0)1 30 28 02 26
COURRIEL : contact@corvulca.fr